


▶ 垂直理线槽

- ▶ 专业塑胶手指设计，能妥善保护线缆，相邻两个手指间高度为1RMU
- ▶ 线槽盖可快速拆装及左右开合
- ▶ 安装于800mm宽机柜两侧，管理机柜内部线缆
- ▶ 阻燃性能达到UL94V-0等级要求

型号	规格		
	W (mm)	D (mm)	U数 (RMU)
CM-V2011S-X	100	78	20
CM-V3611S-X	100	78	36
CM-V4211S-X	100	78	42
CM-V2021S-X	100	120	20
CM-V3621S-X	100	120	36
CM-V4221S-X	100	120	42
CM-V2031S-X	100	170	20
CM-V3631S-X	100	170	36
CM-V4231S-X	100	170	42

X : 颜色码 ; 1=黑色 2=白色

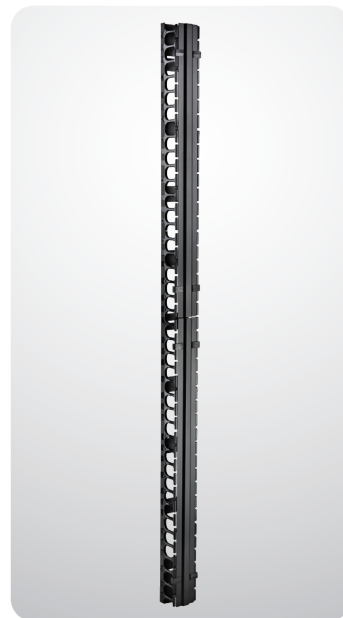

▶ 水平理线槽

- ▶ 专业塑胶手指设计，妥善保护线缆。线槽盖可上下开合及快速拆卸
- ▶ 阻燃性能达到UL94V-0等级要求

型号	规格		
	W (mm)	D (mm)	U数 (RMU)
CM-H0111S-X	483	70	1
CM-H0211S-X	483	70	2
CM-H0121S-X	483	110	1
CM-H0221S-X	483	110	2

X : 颜色码 ; 1=黑色 2=白色



▶ 垂直多功能安装板

- ▶ 可搭配束线扎带，管理少量线缆
- ▶ 可固定安装PDU

型号	规格	
	W (mm)	U数 (RMU)
PG-32-95207-X	75	20
PG-32-95367-X	75	36
PG-32-95427-X	75	42
PG-32-96207-X	150	20
PG-32-96367-X	150	36
PG-32-96427-X	150	42

X : 颜色码 ; 1=黑色 2=白色

